

Model-Byg

Kran, til læsning af gods.

Start med at kontrollere at der ikke mangler noget, skær forsigtigt alle dele ud, rens dem for fræserester og tapper, brug kniv og negle fil.

Start med, at klippe 3 stykker metal tråd på ca. 1 cm.
Monter (uden lim) derefter de 3 stykker tråd, i de 2 længde vanger.
Lim nu selve gitter stykket på de 2 vanger.
Husk at vende vangerne, så den fræsede rille, er udvendig på kranen.
vangerne skal stikke 5 mm. ud over gitter stykket i toppen.
Brug de 3 stykker tråd, til at styre vangerne i forhold til hinanden

Brug evt. et fast anlæg (jeg har brugt en jern klods) så den bliver helt lige
Monter det lille tvær stykke i toppen af kranen









Monter nu de 4 små forstærkninger på stolperne, pas på de kan nemt vendes forkert.


Monter nu den lille plade i toppen og den lidt større, med hullet i bunden.
Skær 4 mm. af plastrøret (skal bruges til vire tromlen) resten af røret stikkes nu op i gennembrøret og limes i bund og top.

Nu skal de 2 dele samles, sæt selve kran armen løst på stolperne, uden lim.
Monter nu de 2 korte støtte stænger, så de sidder vinkelret på kranarmen og passer på de 2 forstærknings plader i toppen af stolperne, på den måde får du den rigtige vinkel på kranarmen i forhold til stolperne, når det passer, limes kranarmen fast, på forstærknings pladerne i bunden af stolperne.

Monter de 2 lange støtte stænger på forstærknings pladerne i toppen af stolperne og i toppen af kran armen

Nu monteres de små skiver, der skal ligne tandhjul
Først samles det lille stykke rør, med 2 små skiver til en vire tromle, monter nu den mellemste skive, med et stykke tråd, i de 2 huller, der er midt i bjælken, monter tromlen med et stykke tråd, i de øverste huller, på ydersiden monteres den store skive, buk det lange stykke tråd, så det har facon, som et håndsving og monter det i de 2 nederste huller, med en skive på indvendig side.
Monter 2 skiver, på et stykke tråd, i toppen af kranen, Alt over skydende tråd af klippes.




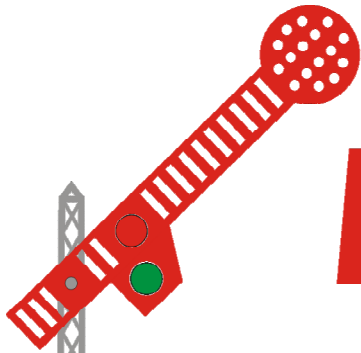

Model-Byg

Nu skal krogen samles der er 2 typer, den nemme består af 2 stykker, viren lægges imellem de 2 stykker der limes sammen. Den svære udgave består af 2 dele der limes sammen, og selve krogen monteres med et stykke metal tråd, det kræver en stille hånd, men det kan lade sig gøre.

Alternativt, kan man nøjes med at binde viren fast i den lille krog.



Kranen males stålgrå og krogen males gul

Monter nu selve viren, sno lidt rundt om vire tromlen og lim det fast, før viren op mellem de 2 skiver i toppen, ned gennem krogen og op igen, fastgør enden til toppen af gitret med lidt lim.

Hæng lidt vægt i krogen, for at viren rettet ud, lån evt. lidt af konens hårlak, og giv den et lille pust, mens den er spændt ud.

Hvis du finder fejl eller mangler i bygge vejledningen eller i selve byggesættet, er du mere end velkommen, til at kontakte os, da det er vores mål, at levere et godt produkt, der er nemt at gå i gang med.

Har du ideer til nye produkter, hører vi også gerne fra dig.

Vi håber Du får fornøjelse af dette lille byggesæt, kig forbi vores hjemmeside for yderligere inspiration.

Vi kan kontaktes via vores hjemme side :

www.model-byg.dk
eller på mail
post@model-byg.dk

Lille dansk losse/læssekran.

Skala H0

Vare nr. 070608

Sættet indeholder:

Hvide fræsede plastdele, metal tråd til aksler og håndtag, tråd, Byggevejledning.

Dette skal Du bruge:

Skarp kniv, bidetang, spidstang plastklæber helst med kanyle, neglefil, pincet, maling.

