

Model-Byg

Dobbelt baneled.

Start med at kontrollere at der ikke mangler noget, skær forsigtigt alle dele ud, rens dem for fræserester og tapper, brug kniv og negle fil.

Mål et stykke kobber bånd af på ca. 10 cm.



Buk det på midten og lim det på lidt under toppen på den høje stolpe, med sekund lim.

Når limen er tør trækkes det forsigtigt skråt ned mod det nederste modsatte hjørne. Der limes på alle 3 steder, når limen er tør, skæres det over skydende bånd af.


Del det sidste bånd i 2 og lim dem på, ud for den øverste og nederste bjælke, skær dem af, så der stikker ca. 3 mm. Ud.


Lim nu de 2 ender på skinne stykket som hængsel.

Ledet males og monteres på din modelbane.

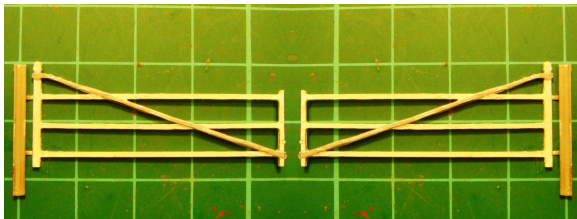

Ledet placeres, så det kan åbnes ud mod banen, der monteres 2 skinnestykker, der kan holde ledet, når det står åbent

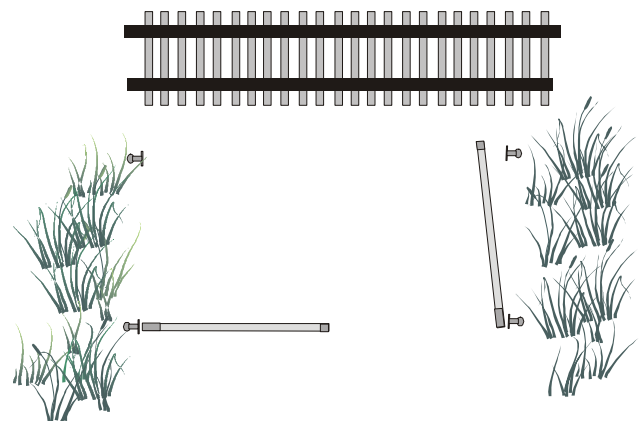

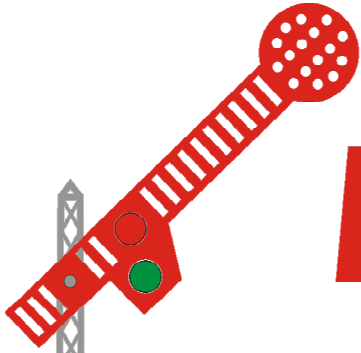

Model-Byg



Hvis du finder fejl eller mangler i bygge vejledningen eller i selve byggesættet, er du mere end velkommen, til at kontakte os, da det er vores mål, at levere et godt produkt, der er nemt at gå i gang med.

Har du ideer til nye produkter, hører vi også gerne fra dig.

Vi håber Du får fornøjelse af dette lille byggesæt, kig forbi vores hjemmeside for yderligere inspiration.

Vi kan kontaktes via vores hjemme side :

www.model-byg.dk
eller på mail
post@model-byg.dk

2 stk. dobbelt baneled

Skala H0

Vare nr. 221107

Sættet indeholder:

Hvide fræsede plastdele, kobberstrips, skinnestykker.

Dette skal Du bruge:

Skarp kniv, lille nedstryger eller skæreskive, sekund lim, neglefil, pincet, maling.

